




RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

745-8C

PT	Canalização enterrada Caixa de pavimento
EN	Sub-floor systems Installation box for underfloor-installation
FR	Systèmes enterrés Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol
IT	Sistemi sotto pavimento Scatola di installazione per soluzioni sottopavimento

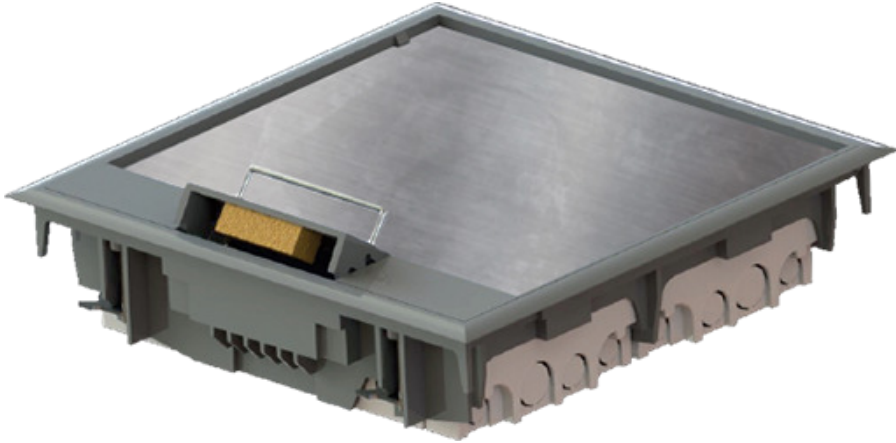

DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Caixa de chão de 8 módulos com chapa de aço galvanizada
EN	Floor box for 45x45 and 45x90 type Sockets - 8 mod's with galvanized steel sheet
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Tipo de tampa: Quadrado; Adequado para limpeza húmida: Não; Adequado para canal de subsolo: Sim; Adequado para piso oco: Sim; Adequado para instalação em piso duplo: Sim; Número de caixas para dispositivos: 4; Material: Aço inoxidável; Tipo de acabamento: Galvanizado; Grau de proteção (IP): Outro; Com ranhura para pavimento: Sim; Profundidade da cavidade no chão: 50mm; Estrutura de proteção de piso: Sim; Profundidade mínima de Instalação: 13mm; Cor: Preto; Número RAL: 9004; Comprimento (Exterior): 250mm; Dimensão exterior da largura: 250mm; Diâmetro externo: 0mm; Comprimento de instalação: 235mm; Largura de instalação: 235mm; Diâmetro para embutir: 0mm; Numero de tomadas SCHUKO: 0; Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
----	---

EN	Cover model: Square; Suitable for wet cleaning: No; Suitable for sub-floor duct: Yes; Suitable for hollow floor: Yes; Suitable for double floor build in: Yes; Number of device cups: 4; Material: Stainless steel; Surface protection: Galvanized; Degree of protection (IP): Other; With opening carpeting: Yes; Depth of flooring recess: 50mm; Protective frame carpeting: Yes; Min. built-in depth: 13mm; Colour: Black; RAL-number: 9004; Length external dimension: 250mm; Width outside dimension: 250mm; Outer diameter: 0mm; Length built-in dimension: 235mm; Width built-in dimension: 235mm; Built-in diameter: 0mm; Number of socket outlets with protective contact: 0; Number of UK BS1363 sockets: 0
----	---

FR	Finition du couvercle: Carré; Adapté à un nettoyage humide: Non; Adapté à un canal noyé: Oui; Adapté à un fond rentrant: Oui; Adapté à un double fond: Oui; Nombre de boîtes d'encastrement: 4; Matériau: Acier inoxydable; Traitement de surface: Étamé; Classe de protection (IP): Autre; Avec évidement pour revêtement de sol: Oui; Profondeur de l'évidement du revêtement de sol: 50mm; Cadre de protection de revêtement de sol: Oui; Profondeur d'encastrement min.: 13mm; Couleur: Noir; Numéro RAL: 9004; Longueur dimension extérieure: 250mm; Largeur dimension extérieure: 250mm; Diamètre externe: 0mm; Longueur dimension d'encastrement: 235mm; Largeur dimension d'encastrement: 235mm; Diamètre d'encastrement: 0mm; Nombre de prises avec contact de terre: 0; Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363): 0
----	---

IT	Esecuzione coperchio: Quadrato; Adatto per pulizia con liquidi: No; Adatto per canale sotterraneo: Sì; Adatto per montaggio suolo cavo: Sì; Adatto per montaggio doppio fondo: Sì; Numero di scatole per apparecchi: 4; Materiale: Acciaio inossidabile; Protezione della superficie: Zincato; Grado di protezione (IP): Altro; Con incavo per rivestimento pavimenti: Sì; Profondità della cavità per rivestimento pavimento: 50mm; Telaio protettivo rivestimento pavimenti: Sì; Profondità di incasso min.: 13mm; Colore: Nero; Numero RAL: 9004; #N/A: 250mm; Larghezza dimensione esterna: 250mm; Diametro esterno: 0mm; Lunghezza dimensione di montaggio: 235mm; Larghezza quota di montaggio: 235mm; Diametro foro montaggio ad incasso: 0mm; Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0; Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363): 0
----	--

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

250x56x250

mm

Peso | Weight | Poids

1264,00

g

QTMIN

1 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	EN60670-1 EN60085-1 EN50085-2;



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CX7458CCPRC1



EAN13-PRODUTO

5601859112996



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

4x

IK

09

PT Preto

EN Black

ES Negro

FR Noir

PT Termoplástico

EN Thermoplastic

ES Termoplástico

FR Thermoplastique

PT Temperatura

EN Temperature

ES Temperatura

FR Température

PT Garras e parafuso

EN Claws and screw

ES Garras y tornillos

FR Griffes et vis

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

CX7458CCPPRC1, CX7458CCCIC1

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT **ABS** Acrilonitrila butadieno estireno

EN **ABS** Acrylonitrile butadiene styrene

ES **ABS** Acrilonitrilo butadieno estireno

FR **ABS** Acrylonitrile butadiène styrène

Libre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Si

Oui

iplicable | No aplica

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-25°C +60°C

TEMP-MIN

-25°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

9004

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-9004-signal-black>

PT Preto

EN Black

ES Negro

FR Noir

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

PR

BL

NE

NO

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Preto Sinal

Signal Black

Negro señales

Noir de sécurité

COLOR-HEXA

#2b2b2c

COMPRIENTO | LENGTH | LONGITUD

250 mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

250 mm

ALTURA | HEIGHT

56 mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Preto, Cinza

Available color variants:
Black, Grey

Variantes de color disponibles:
Negro, Gris

Variantes couleurs disp.:
Noir, Gris

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível

Not available

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

Não disponível

Not available

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 17:48:52

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000005

Descrição Grupo

Canalização enterrada

ID Classe

EC000024

Descrição Classe

Caixa de pavimento

Características de Produto

Tipo de tampa: Quadrado; Adequado para limpeza húmida: Não; Adequado para canal de subsolo: Sim; Adequado para piso: Sim; Adequado para instalação em piso duplo: Sim; Número de caixas para dispositivos: 4; Material: Aço inoxidável; Tipo de acabamento: Galvanizado; Grau de proteção (IP): Outro; Com ranhura para pavimento: Sim; Profundidade da cavidade no chão: 50mm; Estrutura de proteção de piso: Sim; Profundidade mínima de instalação: 13mm; Cor: Preto; Número RAL: 9004; Comprimento (Exterior): 250mm; Dimensão exterior da largura: 250mm; Diâmetro externo: 0mm; Comprimento de instalação: 235mm; Largura de instalação: 235mm; Diâmetro para embutir: 0mm; Número de tomadas SCHUKO: 0; Número de tomadas inglesas (BS1363): 0

[illegible]

[illegible]

ID Groupe

EG000005

Description Groupe

Systemes enterrés

EC000024

**Insert d'appareil pour
montage encastré dans le sol**

Caractéristiques du produit

Finition du couvercle: Carré;
 Adapté à un nettoyage humide:
 Non; Adapté à un canal noyé: Oui;
 Adapté à un fond rentrant: Oui;
 Adapté à un double fond: Oui;
 Nombre de boîtes
 d'encastrement: 4; Matériau: Acier
 inoxydable; Traitement de
 surface: Étamé; Classe de
 protection (IP): Autre; Avec
 évidemment pour revêtement de
 sol: Oui; Profondeur de
 l'évidement du revêtement de sol:
 50mm; Cadre de protection de
 revêtement de sol: Oui;
 Profondeur d'encastrement min.:
 13mm; Couleur: Noir; Numéro RAL:
 9004; Longueur dimension
 extérieure: 250mm; Largeur
 dimension extérieure: 250mm;
 Diamètre externe: 0mm;
 Longueur dimension
 d'encastrement: 235mm; Largeur
 dimension d'encastrement:
 235mm; Diamètre
 d'encastrement: 0mm; Nombre de
 prises avec contact de terre: 0;
 Nombre de prises selon la norme
 britannique (BS1363): 0

[illegible]

ID Gruppo

EG000005

Descrizione Gruppo

Sistemi sotto pavimento

ID Classe

EC000024

Scatola di installazione per soluzioni sottopavimento

Caratteristiche del prodotto

Esecuzione coperchio: Quadrato; Adatto per pulizia con liquidi: No; Adatto per canale sotterraneo: Sì; Adatto per montaggio suolo cavo: Sì; Adatto per montaggio doppio fondo: Sì; Numero di scatole per apparecchi: 4; Materiale: Acciaio inossidabile; Protezione della superficie: Zincato; Grado di protezione (IP): Altro; Con incavo per rivestimento pavimenti: Sì; Profondità della cavità per rivestimento pavimento: 50mm; Telaio protettivo rivestimento pavimenti: Sì; Profondità di incasso min.: 13mm; Colore: Nero; Numero RAL: 9004; #N/A: 250mm; Larghezza dimensione esterna: 250mm; Diametro esterno: 0mm; Lunghezza dimensione di montaggio: 235mm; Larghezza quota di montaggio: 235mm; Diametro foro montaggio ad incasso: 0mm; Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0; Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363): 0

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT 745-8C 1264,00 g Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX 1 PackID22 150 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX 2 PackID48 821 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX 3 PackIDPaleteCX 12000 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide
--	--	--	--

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1					Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet	
		QT	1	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau	
Ref: 745-8C x 1 Un. > PackID22					(1264,00 x 1) + 150 = 1414,00 g	
					1,414 kg	

2					Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet	
		QT	17	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau	
PackID22 x 17 Un. > PackID48					(1414,00 x 17) + 821 = 24859 g	
					24,86 kg	

3					Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet	
		QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau	
PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX					(24859 x 12) + 12000 = 310308 g	
					310,31 kg	

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID22/PackID22_JSL_CCXCHAO8PR.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 267mm	 260mm	 63mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA CCXCHÃO8PR	PACKING-UNIT-CODE CT	VOLUME-CM3 4373,46	ETIQUETA-ASSOCIADA EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 600mm	 400mm	 375mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA CSCX*600	PACKING-UNIT-CODE CT	VOLUME-CM3 90000	ETIQUETA-ASSOCIADA EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



JSL
Material Eléctrico



JSL FLOOR SERIES
Preto Black (RAL:9004)

Ref. **745-8C**

Dim. **250x56x250mm**

 -25°C > 60°C

Qnt. **1**


Tech. Data

 ABS




5601859112996

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360
view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 17:48:52

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

745-8C

Preto Black (RAL:9004)

FLOOR

SERIES

250x56x250mm

SKU CX7458CCPRC1

PT

Caixa de chão de 8 módulos com chapa de aço galvanizada

EN

8 module floor enclosure with galvanized steel sheet

ABS

4x

09

2024/11/08 17:48:52

1

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

www.jsl-online.com

5601859112996

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3



CCXCHÃO8PR

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

Material Eléctrico

1

Qnt.

FLOOR

SERIES

PT

Caixa de chão de 8 módulos com chapa de aço galvanizada

EN

8 module floor enclosure with galvanized steel sheet

ES

8 mod con placa de acero galvanizado

FR

8 mod con placa de acero galvanizado

REF

745-8C

DIM.

250x56x250mm

Preto Black (RAL:9004)

5601859112996

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

Tec. Data



JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 17:48:52

Product data 360 Marketing Dep.



na ref de catálogo, 745-8C, um produto :

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR


JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

 www.jsl-online.com

 www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

 www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

 pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONS DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations




EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/08 17:48:52

Product data 360 Marketing Dep.