




RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

FE7

PT	Dispositivos de ligação Caixa/caixa para montagem em superfície na parede/teto
EN	Connection devices Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
FR	Raccordement Boîte / boîtier sailli
IT	Materiale di connessione (elettrotecnico) Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

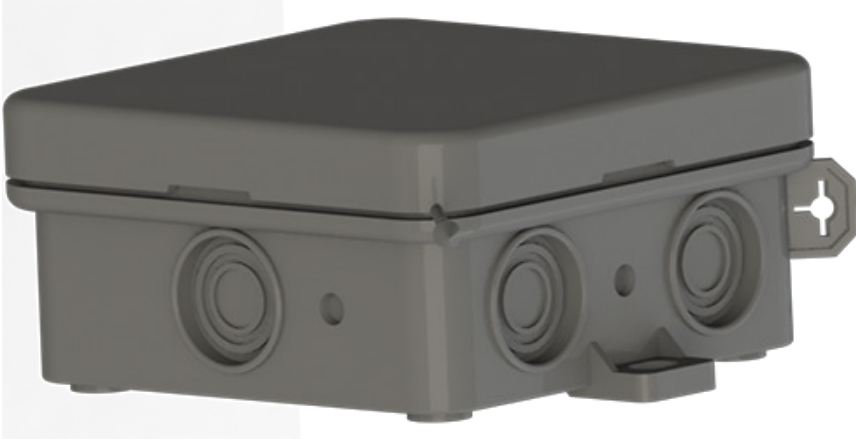

DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Caixa estanque (Serie FE)
EN	Waterproof FE7 Wire enclosure Junction box (FE SERIES)
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Máx. seção transversal do condutor: 2.5mm ² ; Equipado com: Nenhum; Forma: Quadrado; Método de montagem: Universal; Montagem no solo: Não; Montagem debaixo de água: Não; Para o diâmetro do tubo: Outro; Entrada pela parte de trás: Sim; Comprimento: 75mm; Largura: 75mm; Profundidade: 37mm; Diâmetro: 0mm; Conectável: Não; Número de entradas: 7; Tipo de bucha de revestimento: Nenhum; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Cinzento; Grau de proteção (IP): IP54; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Outro; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Trancado; Colável: Não; Composto de fundição incluído: Não; Selável: Não; Tensão nominal de isolamento Ui: 400V; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; Resistente às intempéries: Sim; Temperatura de utilização: -5 > 60°C; Acabamento antideflagrante: Não; Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum; Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
----	--

EN	Max. conductor cross section: 2.5mm ² ; Equipped with: None; Shape: Square; Mounting method: Universal; Mounting in the soil: No; Mounting under water: No; For tube diameter: Other; Inlet from the rear: Yes; Length: 75mm; Width: 75mm; Depth: 37mm; Diameter: 0mm; Tackable: No; Number of inlets: 7; Type of housing feed-through: None; Material: Plastic; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Grey; Degree of protection (IP): IP54; Degree of protection (NEMA): Other; Cover model: Other; Transparent cover: No; Cover attachment: Snapped on; Castable: No; Casting compound included: No; Sealable: No; Rated insulation voltage Ui: 400V; Circuit integrity: None; With screening: No; Weatherproof: Yes; Working temperature: -5 > 60°C; Explosion-tested version: No; For Ex-zone gas: None; For Ex-Zone dust: None
----	---

FR	Section de conducteur max.: 2.5mm ² ; Garnissage: Sans; Forme: Carré; Type de montage: Universel; Installation dans la terre: Non; Installation sous l'eau: Non; Pour diamètre du tube: Autre; Entrée de l'arrière: Oui; Longueur: 75mm; Largeur: 75mm; Profondeur: 37mm; Diamètre: 0mm; Connectable: Non; Nombre d'entrées: 7; Type de traversée de boîtier: Sans; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Gris; Classe de protection (IP): IP54; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Autre; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Encliqueté; Coulable: Non; Masse de coulage fournie: Non; Plombable: Non; Tension d'isolation assignée Ui: 400V; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Résistant aux intempéries: Oui; Température d'utilisation: -5 > 60°C; Finition antidéflagrante: Non; Pour Ex-Zone gaz: Sans; Pour poussière Ex-Zone: Sans
----	--

IT	Sezione max. del conduttore: 2.5mm ² ; Attrezzatura: Senza; Forma: Quadrato; Tipo di montaggio: Universale; Installazione nel terreno: No; Montaggio sott'acqua: No; Per diametro del tubo: Altro; Inserimento dal retro: Si; Lunghezza: 75mm; Larghezza: 75mm; Profondità: 37mm; Diametro: 0mm; Allineabile: No; Numero di ingressi: 7; Tipo di passaggio nella scatola: Senza; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Si; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Grigio; Grado di protezione (IP): IP54; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Altro; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Da fissare a scatto; Colabile: No; Massa colabile in dotazione: No; Piombabile: No; Tensione di isolamento nominale Ui: 400V; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Resistente alle intemperie: Si; Temperatura di impiego: -5 > 60°C; Esecuzione antideflagrante testata: No; Per zona Ex gas: Senza; Per zona Ex polvere: Senza
----	---

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

75x75x37

mm

Peso | Weight | Poids

41,00

g

QTMIN

10 (Un.)

Un.

CERTIF.



CERT. NRº

KEMA_71102414
VDE_40026380

ISSUED

2018/02/13

VAL.TILL

pela norma

NORMS

EN 60670-1:2005/A1:2013
EN 60670-22:2006



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CXFE700CES10



EAN13-PRODUTO

5601859950550



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

EN

ES

FR

Termoplástico

Thermoplastic

Termoplástico

Thermoplastique

PT

EN

ES

FR

Temperatura

Temperature

Temperatura

Température

PT

EN

ES

FR

Autoextinguível

Self extinguishable

Autoextinguible

Auto-extinguible

PT

EN

ES

FR

Por pressão

By pressure

Por presión

Par pression

PT

EN

ES

FR

Para cabos e tubos

For cables and conduits

Para cables y tubos

Pour les câbles et les conduits

SKU's relacionados | Related SKU's

CXFE700BRS10, CXFE700CRS10, CXFE700PRS10, CXFE700CES10

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT

EN

ES

FR

PEBD

Libre de Halogéneo

Halogen -free

Libre de halógeno

Sans halogène

Sim

Yes

Sí

Oui

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

7035

PT

EN

ES

FR

Cinza

Grey

Gris

Gris

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

CZ

GR

GR

GR

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Cinza Claro

Light Grey

Gris Luminoso

Gris Clair

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-7035-light-grey>

COLOR-HEXA

#c5c7c4

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

37

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

75

mm

ALTURA | HEIGHT

75

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Branco, Creme, Preto, Cinza

Available color variants:
White, Cream, Black, Grey

Variantes de color disponibles:
Blanco, Creme, Negro, Gris

Variantes couleurs disp.:
Blanc, Crème, Noir, Gris

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

CERTIF.

Não disponível
Not available

CONFOR.

Não disponível
Not available

DATA PT

Não disponível
Not available

DATOS ES

Não disponível
Not available

DATA EN

Não disponível
Not available

VIDEO

Não disponível
Not available

PROD. PDF

Não disponível
Not available

PROD. FLYER

Não disponível
Not available

360view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 21:06:56

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000048

Descrição Grupo

Dispositivos de ligação

ID Classe

EC002600

Caixa/caixa para montagem em superfície na parede/teto

Características de Produto

Máx. seção transversal do condutor: 2.5mm²; Equipado com: Nenhum; Forma: Quadrado; Método de montagem: Universal; Montagem no solo: Não; Montagem debaixo de água: Não; Para o diâmetro do tubo: Outro; Entrada pela parte de trás: Sim; Comprimento: 75mm; Largura: 75mm; Profundidade: 37mm; Diâmetro: 0mm; Conectável: Não; Número de entradas: 7; Tipo de bucha de revestimento: Nenhum; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Cinzento; Grau de proteção (IP): IP54; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Outro; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Trancado; Colável: Não; Composto de função incluído: Não; Selável: Não; Tensão nominal de isolamento Ui: 400V; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; Resistente às intempéries: Sim; Temperatura de utilização: -5 > 60°C; Acabamento antideflagrante: Não; Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum; Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum

[illegible]

ID Groupe

EG000048

Description Groupe

Raccordement

ID Classe

EC002600

Boîte / boîtier sailli

Caractéristiques du produit

Section de conducteur max.: 2.5 mm²; Garnissage: Sans; Forme: Carré; Type de montage: Universel; Installation dans la terre: Non; Installation sous l'eau: Non; Pour diamètre du tube: Autre; Entrée de l'arrière: Oui; Longueur: 75mm; Largeur: 75mm; Profondeur: 37mm; Diamètre: 0mm; Connectable: Non; Nombre d'entrées: 7; Type de traversée de boîtier: Sans; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Gris; Classe de protection (IP): IP54; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Autre; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Encliquetée; Coulable: Non; Masse de coulage fournie: Non; Plombable: Non; Tension d'isolation assignée Ui: 400V; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Résistant aux intempéries: Oui; Température d'utilisation: - 5 > 60°C; Finition antidéflagrante: Non; Pour Ex-Zone gaz: Sans; Pour poussière Ex-Zone: Sans

[illegible]

ID Gruppo

EG000048

Descrizione Gruppo

**Materiale di connessione
(elettrotecnico)**

ID Classe

EC002600

Descrizione Classe

Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

Caratteristiche del prodotto

Sezione max. del conduttore: 2.5 mm²; Attrezzatura: Senza; Forma: Quadrato; Tipo di montaggio: Universale; Installazione nel terreno: No; Montaggio sott'acqua: No; Per diametro del tubo: Altro; Inserimento dal retro: Sì; Lunghezza: 75mm; Larghezza: 75mm; Profondità: 37mm; Diametro: 0mm; Allineabile: No; Numero di ingressi: 7; Tipo di passaggio nella scatola: Senza; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Grigio; Grado di protezione (IP): IP54; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Altro; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Da fissare a scatto; Colabile: No; Massa colabile in dotazione: No; Piombabile: No; Tensione di isolamento nominale Ui: 400V; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Resistente alle intemperie: Sì; Temperatura di impiego: -5 > 60°C; Esecuzione antideflagrante testata: No; Per zona Ex gas: Senza; Per zona Ex polvere: Senza

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
FE7  41,00 g Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	PackIDFilme  2 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	PackID48  821 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	PackIDPaleteCX  12000 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 > 	QT	10	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: FE7 x 10 Un. > PackIDFilme			(41,00 x 10) + 2 = 412,00 g0,412 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
 > 	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackIDFilme x 12 Un. > PackID48			(412,00 x 12) + 821 = 5765 g5,77 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
 > 	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(5765 x 12) + 12000 = 81180 g81,18 kg

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

<https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackIDFilme/PackID54NeutraCCCAMISA410.pdf>



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 Variávelmm

 Variávelmm

 Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

FILME

0

EtiquetaID2



Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

CSCX*600

CT

90000

EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

79,5



Cinza Grey (RAL:7035)

Ref. FE7

Dim. 75x75x37mm

 -5°C > 60°C

Qnt. 10




Tech. Data



www.jsl-online.com





5601859950550



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 21:06:56

Product data 360 Marketing Dep.



1 produto JSL pertencente à família de p

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectronico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 21:06:56

Product data 360 Marketing Dep.