360 view

RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

jsl-online.com

RANGE | BRAND

JSL 4 BRICK SERIES

JSL

REF. **315**

PT	Dispositivos de ligação | Caixa/caixa para montagem embutida na parede/teto
EN	Connection devices | Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
FR	Raccordement | Boîte d'appareillage encastré
IT	Materiale di connessione (elettrotecnico) | Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Caixa de derivação agrupável com tampa
EN	Groupable junction enclosure | Junction box with lid 315 - For brick
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT: Método de montagem: Montagem embutida (gesso); Forma: Quadrado; Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada); Modelo: Simples; Fornecido com anel giratório: Não; Conectável: Sim; Equipado com: Nenhum; Diâmetro: 0mm; Comprimento: 90mm; Largura: 90mm; Profundidade: 40mm; Montagem de equipamentos de comutação: Aparafusar; Com parafusos: Não; Passagem da caixa pela abertura: Sim; Passagem da caixa por membrana de vedação: Não; Passagem da carcaça pelo bico: Não; Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não; Para o diâmetro do tubo: 20/25 mm; Travamento do tubo: Não; Bloqueio de tubulação opcional: Não; Entrada pela parte de trás: Não; Número de entradas: 8; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Cinzento; Grau de proteção (IP): IP20; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Tampa de montagem; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Aparafusado; Selável: Não; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; À prova de vento: Não; Posição da braçadeira fixa: Não; Montagem ao gancho da luminária: Não; Bocal: Outro; Com buchas de parafuso: Não; Aplicação especial: Nenhum

EN: Mounting method: Flush mounted (plaster); Shape: Square; Construction type: Device connection box (round/square); Model: Single; Provided with revolving ring: No; Can be coupled: Yes; Equipped with: None; Diameter: 0mm; Length: 90mm; Width: 90mm; Depth: 40mm; Mounting switching equipment: Screwing; With screws: No; Housing feed-through by break-out opening: Yes; Housing feed-through by seal membrane: No; Housing feed-through by nozzle: No; Housing feed-through by step membrane: No; For tube diameter: 20/25 mm; Pipe locking: No; Pipe locking optional: No; Inlet from the rear: No; Number of inlets: 8; Material: Plastic; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Grey; Degree of protection (IP): IP20; Degree of protection (NEMA): Other; Cover model: Mounting cover; Transparent cover: No; Cover attachment: Screwed; Sealable: No; Circuit integrity: None; With screening: No; Wind proof: No; Clamp position fixed: No; Luminaire hook mounting: No; Nozzle: Other; With nail lugs: No; Special application: None

FR: Type de montage: Encastré; Forme: Carré; Type de construction: Boîte de jonction/raccordement d'appareils; Modèle: Simple; Équipé d'une couronne rotative: Non; À coupler: Oui; Garnissage: Sans; Diamètre: 0mm; Longueur: 90mm; Largeur: 90mm; Profondeur: 40mm; Fixation des appareils: Visser; Avec vis: Non; Traversée de boîtier par une ouverture défonçable: Oui; Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité: Non; Traversée de boîtier par une tubulure: Non; Traversée de boîtier par une membrane à niveaux: Non; Pour diamètre du tube: 20/25 mm; Verrouillage de tube: Non; Verrouillage de tube en option: Non; Entrée de l'arrière: Non; Nombre d'entrées: 8; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Gris; Classe de protection (IP): IP20; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Couvercle de montage; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Vissé; Plombable: Non; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Coupe-vent: Non; Borne, position fixe: Non; Fixation au crochet de luminaire: Non; Tubulure: Autre; Avec languettes à clou: Non; Application spéciale: Sans

IT: Tipo di montaggio: Incassato; Forma: Quadrato; Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi; Tipologia: Singolo; Equipaggiato di anello girevole: No; Accoppiabile: Si; Attrezzatura: Senza; Diametro: 0mm; Lunghezza: 90mm; Larghezza: 90mm; Profondità: 40mm; Fissaggio degli apparecchi: Avvitare; Con viti: No; Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Si; Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No; Passaggio scatola tramite raccordi per tubo: No; Passaggio scatola tramite membrana graduata: No; Per diametro del tubo: 20/25 mm; Bloccaggio del tubo: No; Bloccaggio tubo opzionale: No; Inserimento dal retro: No; Numero di ingressi: 8; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Si; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Grigio; Grado di protezione (IP): IP20; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Coperchio di montaggio; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Avvitato; Piombabile: No; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Ermetico al vento: No; Morsetto fissato in posizione: No; Fissaggio del gancio portalampada: No; Raccordo: Altro; #N/A: No; Applicazione speciale: Senza

DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

90x90x40	mm

Peso | Weight | Poids

57,00	g

QTMIN

10 (Un.)	Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NR°	Non available | Não disponível
ISSUED	Non available | Não disponível.
VAL.TILL	Non available | Não disponível.
NORMS	Non available | Não disponível.

Product Web PT

Product Web ES

Product Web EN

Product Web FR

SKU | PHC

MI315CTCIS10

EAN13-PRODUTO

5601859017383

CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP Na

IK Na

PT	Cinza
EN	Grey
ES	Gris
FR	Gris

PT	Termoplástico
EN	Thermoplastic
ES	Termoplástico
FR	Thermoplastique

PT	Temperatura
EN	Temperature
ES	Temperatura
FR	Température

PT	Agrupável
EN	Groupable
ES	Agruble
FR	Agruble

PT	Nº Entradas
EN	No. of Entries
ES	Nº Entradas
FR	Nº Entrées

PT	
EN	
ES	
FR	

SKU's relacionados | Related SKU's

MI315CTCIS10

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPERIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT	PP	Polipropileno	Livre de Halogéneo	Sim
EN	PP	Polypropylene	Halogen -free	Yes
ES	PP	Polipropileno	Libre de halógeno	Sí
FR	PP	Polypropylène	Sans halogène	Oui

PRODUCT & PACK MARKINGS

UKCA REACH CERTIFIED CE

aplicable | No aplica RoHS

PROPERIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE	-5°C +60°C
TEMP-MIN	-5°C
TEMP-MAX	60°C

RAL						
7035	PT	Cinza	Código Cor	CZ	Similar a	Cinza Claro
	EN	Grey	Code Color	GR	Similar to	Light Grey
	ES	Gris	Código Color	GR	Similaire à	Gris Luminoso
	FR	Gris	Code Couleur	GR	Similaire à	Gris Clair

COLOR-RAL-URL https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-7035-light-grey

COLOR-HEXA #c5c7c4

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD	
40	mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO	
90	mm

ALTURA | HEIGHT	
90	mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis: Disponível apenas em Cinza	Available color variants: Only available in Grey
Variantes de color disponíbles: Sólo disponible en Gris	Variantes couleurs disp.: Disponible seulement en Gris

Grey	White	Cream	Black
	✘	✘	✘
Brown	**Green**	**Red**	**Yellow**
✘	✘	✘	✘
Metal	**Orange**	**Blue**	**Transpa.**
✘	✘	✘	✘

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER
Não disponível Not available	Não disponível Not available		Não disponível Not available		Não disponível Not available	Não disponível Not available	Não disponível Not available

ID Grupo

EG000048

Descrição Grupo

Dispositivos de ligação

ID Classe

EC002601

Descrição Classe

Caixa/caixa para montagem embutida na parede/teto

Características de Produto

Método de montagem: Montagem embutida (gesso); Forma: Quadrado; Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada); Modelo: Simples; Fornecido com anel giratório: Não; Conectável: Sim; Equipado com: Nenhum; Diâmetro: 0mm; Comprimento: 90mm; Largura: 90mm; Profundidade: 40mm; Montagem de equipamentos de comutação: Aparafusar; Com parafusos: Não; Passagem da caixa pela abertura: Sim; Passagem da caixa por membrana de vedação: Não; Passagem da carcaça pelo bico: Não; Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não; Para o diâmetro do tubo: 20/25 mm; Travamento do tubo: Não; Bloqueio de tubulação opcional: Não; Entrada pela parte de trás: Não; Número de entradas: 8; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Cinzento; Grau de proteção (IP): IP20; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Tampa de montagem; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Aparafusado; Selável: Não; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; À prova de vento: Não; Posição da braçadeira fixa: Não; Montagem ao gancho da luminária: Não; Bocal: Outro; Com buchas de parafuso: Não; Aplicação especial: Nenhum

ID	DESCRIÇÃO DA CARACTERÍSTICA	ATRIBUTO DA CARACTERÍSTICA	UNIDADE	DESCRIÇÃO DA UNIDADE
EF000003	Método de montagem	Montagem embutida (gess		
EF000051	Forma	Quadrado		
EF000767	Tipo de construção	Caixa de conexão do dispo		
EF000010	Modelo	Simples		
EF009204	Fornecido com anel giratório	Não		
EF001229	Conectável	Sim		
EF000557	Equipado com	Nenhum		
EF000551	Diâmetro	0	mm	Milímetros
EF001438	Comprimento	90	mm	Milímetros
EF000008	Largura	90	mm	Milímetros
EF005457	Profundidade	40	mm	Milímetros
EF004508	Montagem de equipamentos de comutação	Aparafusar		
EF005066	Com parafusos	Não		
EF009763	Passagem da caixa pela abertura	Sim		
EF009206	Passagem da caixa por membrana de vedação	Não		
EF009207	Passagem da carcaça pelo bico	Não		
EF009208	Passagem da caixa por membrana passo a passo	Não		
EF005496	Para o diâmetro do tubo	20/25 mm		
EF005657	Travamento do tubo	Não		
EF009209	Bloqueio de tubulação opcional	Não		
EF005604	Entrada pela parte de trás	Não		
EF003593	Número de entradas	8		
EF002169	Material	Plástico		
EF000025	Livre de halogéneo	Sim		
EF000139	Tipo de acabamento	Sem tratamento		
EF000007	Cor	Cinzento		
EF005474	Grau de proteção (IP)	IP20		
EF011959	Grau de proteção (NEMA)	Outro		
EF009212	Tipo de tampa	Tampa de montagem		
EF011401	Tampa transparente	Não		
EF004586	Acessório da tampa	Aparafusado		
EF001454	Selável	Não		
EF001613	Integridade do circuito	Nenhum		
EF005032	Com tampa/fecho	Não		
EF005430	À prova de vento	Não		
EF007889	Posição da braçadeira fixa	Não		
EF004902	Montagem ao gancho da luminária	Não		
EF008076	Bocal	Outro		
EF005060	Com buchas de parafuso	Não		
EF006205	Aplicação especial	Nenhum		

Group ID

EG000048

Group Description

Connection devices

Class ID

EC002601

Class Description

Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling

Product Features

Mounting method: Flush mounted (plaster); Shape: Square; Construction type: Device connection box (round/square); Model: Single; Provided with revolving ring: No; Can be coupled: Yes; Equipped with: None; Diameter: 0mm; Length: 90mm; Width: 90mm; Depth: 40mm; Mounting switching equipment: Screwing; With screws: No; Housing feed-through by break-out opening: Yes; Housing feed-through by seal membrane: No; Housing feed-through by nozzle: No; Housing feed-through by step membrane: No; For tube diameter: 20/25 mm; Pipe locking: No; Pipe locking optional: No; Inlet from the rear: No; Number of inlets: 8; Material: Plastic; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Grey; Degree of protection (IP): IP20; Degree of protection (NEMA): Other; Cover model: Mounting cover; Transparent cover: No; Cover attachment: Screwed; Sealable: No; Circuit integrity: None; With screening: No; Wind proof: No; Clamp position fixed: No; Luminaire hook mounting: No; Nozzle: Other; With nail lugs: No; Special application: None

FEATURE ID	FEATURE DESCRIPTION	FEATURE ATTRIBUTE	UNIT	UNIT DESCRIPTION
EF000003	Mounting method	Flush mounted (plaster)		
EF000051	Shape	Square		
EF000767	Construction type	Device connection box (rou		
EF000010	Model	Single		
EF009204	Provided with revolving ring	No		
EF001229	Can be coupled	Yes		
EF000557	Equipped with	None		
EF000551	Diameter	0	mm	Millimeter
EF001438	Length	90	mm	Millimeter
EF000008	Width	90	mm	Millimeter
EF005457	Depth	40	mm	Millimeter
EF004508	Mounting switching equipment	Screwing		
EF005066	With screws	No		
EF009763	Housing feed-through by break-out opening	Yes		
EF009206	Housing feed-through by seal membrane	No		
EF009207	Housing feed-through by nozzle	No		
EF009208	Housing feed-through by step membrane	No		
EF005496	For tube diameter	20/25 mm		
EF005657	Pipe locking	No		
EF009209	Pipe locking optional	No		
EF005604	Inlet from the rear	No		
EF003593	Number of inlets	8		
EF002169	Material	Plastic		
EF000025	Halogen free	Yes		
EF000139	Surface protection	Untreated		
EF000007	Colour	Grey		
EF005474	Degree of protection (IP)	IP20		
EF011959	Degree of protection (NEMA)	Other		
EF009212	Cover model	Mounting cover		
EF011401	Transparent cover	No		
EF004586	Cover attachment	Screwed		
EF001454	Sealable	No		
EF001613	Circuit integrity	None		
EF005032	With screening	No		
EF005430	Wind proof	No		
EF007889	Clamp position fixed	No		
EF004902	Luminaire hook mounting	No		
EF008076	Nozzle	Other		
EF005060	With nail lugs	No		
EF006205	Special application	None		

ID Groupe

EG000048

Description Groupe

Raccordement

ID Classe

EC002601

Description Classe

Boîte d'appareillage encastré

Caractéristiques du produit

Type de montage: Encastré; Forme: Carré; Type de construction: Boîte de jonction/raccordement d'appareils; Modèle: Simple; Équipé d'une couronne rotative: Non; À coupler: Oui; Garnissage: Sans; Diamètre: 0mm; Longueur: 90mm; Largeur: 90mm; Profondeur: 40mm; Fixation des appareils: Visser; Avec vis: Non; Traversée de boîtier par une ouverture défonçable: Oui; Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité: Non; Traversée de boîtier par une tubulure: Non; Traversée de boîtier par une membrane à niveaux: Non; Pour diamètre du tube: 20/25 mm; Verrouillage de tube: Non; Verrouillage de tube en option: Non; Entrée de l'arrière: Non; Nombre d'entrées: 8; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Gris; Classe de protection (IP): IP20; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Couvercle de montage; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Vissé; Plombable: Non; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Coupe-vent: Non; Borne, position fixe: Non; Fixation au crochet de luminaire: Non; Tubulure: Autre; Avec languettes à clou: Non; Application spéciale: Sans

ID	DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES	ATTRIBUT DE LA CARACTÉRISTIQUE	UNITÉ	DESCRIPTION DE L'UNITÉ
EF000003	Type de montage	Encastré		
EF000051	Forme	Carré		
EF000767	Type de construction	Boîte de jonction/raccorde		
EF000010	Modèle	Simple		
EF009204	Équipé d'une couronne rotative	Non		
EF001229	À coupler	Oui		
EF000557	Garnissage	Sans		
EF000551	Diamètre	0	mm	Millimètre
EF001438	Longueur	90	mm	Millimètre
EF000008	Largeur	90	mm	Millimètre
EF005457	Profondeur	40	mm	Millimètre
EF004508	Fixation des appareils	Visser		
EF005066	Avec vis	Non		
EF009763	Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Oui		
EF009206	Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	Non		
EF009207	Traversée de boîtier par une tubulure	Non		
EF009208	Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	Non		
EF005496	Pour diamètre du tube	20/25 mm		
EF005657	Verrouillage de tube	Non		
EF009209	Verrouillage de tube en option	Non		
EF005604	Entrée de l'arrière	Non		
EF003593	Nombre d'entrées	8		
EF002169	Matériau	Plastique		
EF000025	Sans halogène	Oui		
EF000139	Traitement de surface	Non traité		
EF000007	Couleur	Gris		
EF005474	Classe de protection (IP)	IP20		
EF011959	Classe de protection (NEMA)	Autre		
EF009212	Finition du couvercle	Couvercle de montage		
EF011401	Couvercle transparent	Non		
EF004586	Fixation du couvercle	Vissé		
EF001454	Plombable	Non		
EF001613	Maintien de fonction	Sans		
EF005032	Avec blindage	Non		
EF005430	Coupe-vent	Non		
EF007889	Borne, position fixe	Non		
EF004902	Fixation au crochet de luminaire	Non		
EF008076	Tubulure	Autre		
EF005060	Avec languettes à clou	Non		
EF006205	Application spéciale	Sans		

ID Gruppo

EG000048

Descrizione Gruppo

Materiale di connessione (elettrotecnico)

ID Classe

EC002601

Descrizione Classe

Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

Caratteristiche del prodotto

Tipo di montaggio: Incassato; Forma: Quadrato; Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi; Tipologia: Singolo; Equipaggiato di anello girevole: No; Accoppiabile: Sì; Attrezzatura: Senza; Diametro: 0mm; Lunghezza: 90mm; Larghezza: 90mm; Profondità: 40mm; Fissaggio degli apparecchi: Avvitare; Con viti: No; Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Sì; Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No; Passaggio scatola tramite raccordi per tubo: No; Passaggio scatola tramite membrana graduata: No; Per diametro del tubo: 20/25 mm; Bloccaggio del tubo: No; Bloccaggio tubo opzionale: No; Inserimento dal retro: No; Numero di ingressi: 8; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Grigio; Grado di protezione (IP): IP20; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Coperchio di montaggio; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Avvitato; Piombabile: No; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Ermetico al vento: No; Morsetto fissato in posizione: No; Fissaggio del gancio portalampada: No; Raccordo: Altro; #N/A: No; Applicazione speciale: Senza

ID	DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA	ATTRIBUTO CARATTERISTICA	UNITÀ	DESCRIZIONE UNITÀ
EF000003	Tipo di montaggio	Incassato		
EF000051	Forma	Quadrato		
EF000767	Tipologia costruttiva	Cassetta/scatola di giunzio		
EF000010	Tipologia	Singolo		
EF009204	Equipaggiato di anello girevole	No		
EF001229	Accoppiabile	Sì		
EF000557	Attrezzatura	Senza		
EF000551	Diametro	0	mm	Millimetro
EF001438	Lunghezza	90	mm	Millimetro
EF000008	Larghezza	90	mm	Millimetro
EF005457	Profondità	40	mm	Millimetro
EF004508	Fissaggio degli apparecchi	Avvitare		
EF005066	Con viti	No		
EF009763	Passaggio scatola tramite foro sfondabile	Sì		
EF009206	Passaggio scatola tramite membrana di tenuta	No		
EF009207	Passaggio scatola tramite raccordi per tubo	No		
EF009208	Passaggio scatola tramite membrana graduata	No		
EF005496	Per diametro del tubo	20/25 mm		
EF005657	Bloccaggio del tubo	No		
EF009209	Bloccaggio tubo opzionale	No		
EF005604	Inserimento dal retro	No		
EF003593	Numero di ingressi	8		
EF002169	Materiale	Plastica		
EF000025	Senza alogeni	Sì		
EF000139	Protezione della superficie	Non trattato		
EF000007	Colore	Grigio		
EF005474	Grado di protezione (IP)	IP20		
EF011959	Tipo di protezione (NEMA)	Altro		
EF009212	Esecuzione coperchio	Coperchio di montaggio		
EF011401	Coperchio trasparente	No		
EF004586	Fissaggio del coperchio	Avvitato		
EF001454	Piombabile	No		
EF001613	Integrità del circuito	Senza		
EF005032	Con schermatura	No		
EF005430	Ermetico al vento	No		
EF007889	Morsetto fissato in posizione	No		
EF004902	Fissaggio del gancio portalampada	No		
EF008076	Raccordo	Altro		
EF005060	#N/A	No		
EF006205	Applicazione speciale	Senza		

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT | PRODUTO PRODUCTO | PRODUIT	NÍVEL | LEVEL NIVELE | NIVEAUX 1	NÍVEL | LEVEL NIVELE | NIVEAUX 2	NÍVEL | LEVEL NIVELE | NIVEAUX 3
315			PackIDPaleteCX
57,00 g	g	g	12000 g
Peso Unitário | Unit Weight | Poids unitaire	Peso Vazio | Empty Weight | Peso Vacío | Poids Vide	Peso Vazio | Empty Weight | Peso Vacío | Poids Vide	Peso Vazio | Empty Weight | Peso Vacío | Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1 — Acondicionamento Nível 1 Completo | Complete Level 1 Packaging
Acondicionamiento Nivel 1 Completo | Conditionnement Niveau 1 Complet

	QT			Peso Final Nivel | Final Weight Level | Poids final niveau	
>		10	Un.		
	Ref: 315 x 10 Un. >			#N/A 570,00 g	0,570 kg

2 — Acondicionamento Nível 2 Completo | Complete Level 2 Packaging
Acondicionamiento Nivel 2 Completo | Conditionnement Niveau 2 Complet

	QT			Peso Final Nivel | Final Weight Level | Poids final niveau	
>		0	Un.		
	x 0 Un. >			(570,00 x 0) + = g	0,00 kg

3 — Acondicionamento Nível 3 Completo | Complete Level 3 Packaging
Acondicionamiento Nivel 3 Completo | Conditionnement Niveau 3 Complet

	QT			Peso Final Nivel | Final Weight Level | Poids final niveau	
>		12	Un.		
	x 12Un. > PackIDPaleteCX			(x 12) + 12000 = 12000 g	12,00 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire

Download em .pdf do plano da caixa primária | Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Download primary box plan in pdf format | Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM
mm	mm	mm

EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA	PACKING-UNIT-CODE	VOLUME-CM3	ETIQUETA-ASSOCIADA

Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secondaria
Emballage Secondaire

Download em PDF do plano da Caixa Secundaria | Descargar en PDF el plan de la Caja Secondária
Download Secondary Box planification in PDF | Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM
mm	mm	mm

EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA	PACKING-UNIT-CODE	VOLUME-CM3	ETIQUETA-ASSOCIADA

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

ETIQUETA-ASSOCIADA

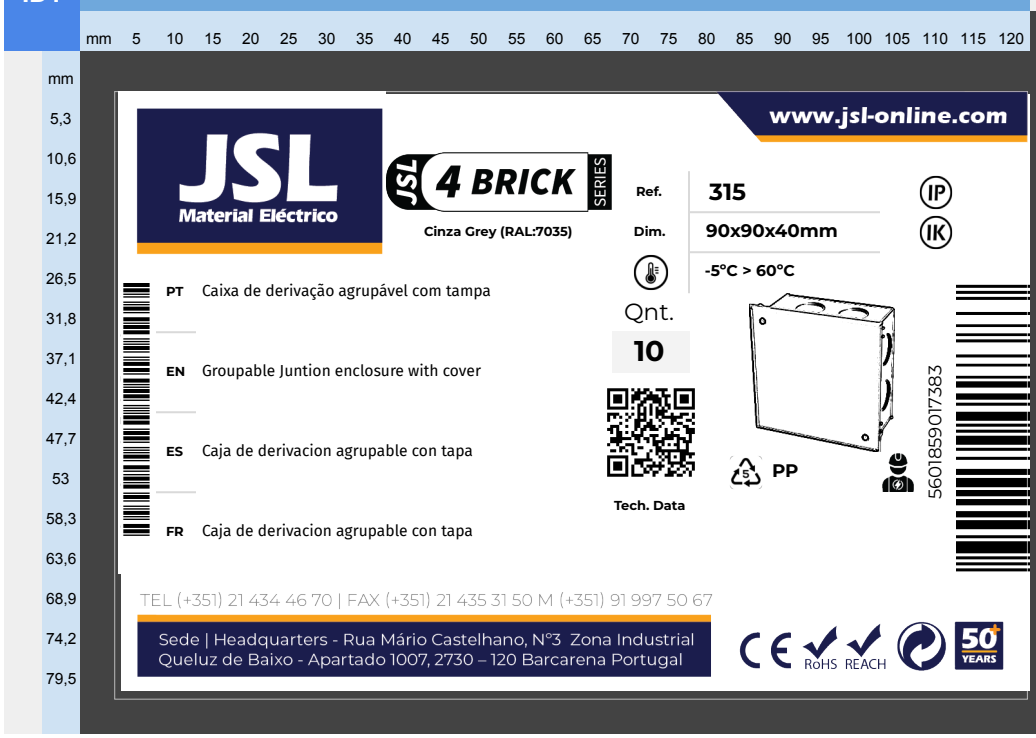

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

ID2 EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

ETIQUETA-ASSOCIADA

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2 EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

·f de catálogo, 315, um produto JSL perte

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
https://jsl-online.com/contactos

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE | FACEBOOK | YOUTUBE | LINKED IN

www.jsl-online.com
www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/
www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras
pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONS DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL | REACH Regulations | EN ISO 14001:2015 | EN ISO 9001:2015 | Dodd-frank act | IAPMEI