




RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.	265
PT	Bloco de terminais Régua de terminais monopolar e multipolar
EN	Terminal blocks Single- and multi-pole terminal strip
FR	Blocs de jonction Barrette unipolaire et multipolaire
IT	Morsetti di giunzione Morsettiera unipolare e multipolare

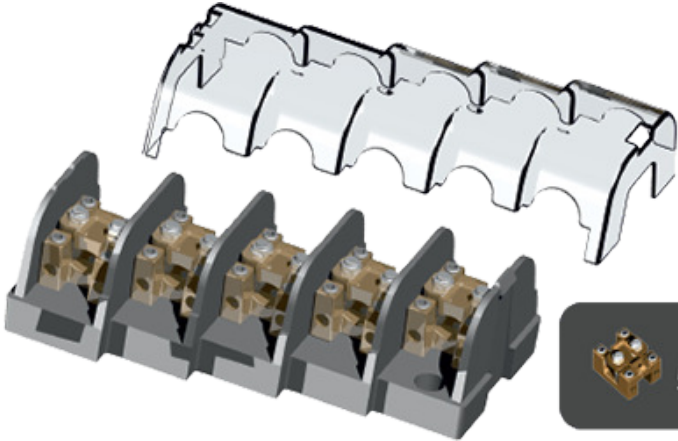

DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Placa de bornes (269) + 5 bornes (266)
EN	Terminal board (269) 5 terminals (266) - 265
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Abertura central entre os orifícios: 132.5mm; Versão à prova de explosão 'Ex e': Não; Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 8 - 95mm ² ; Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 8 - 95mm ² ; Seção da ligação de cabo rígido: 8 - 95mm ² ; Seção da ligação de cabo flexível: 8 - 95mm ² ; Corrente nominal: 63A; Tensão nominal: 415V; Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso; Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso; Posição de ligação: Acima; Número de pólos: 5; Número de pontos de fixação por polo: 1; Método de montagem: Outro; Material do corpo isolante: Termoplástico; Temperatura de operação: -15 > 90°C; Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro; Largura/tamanho da grelha: 96.8mm; Valor da menor altura de montagem possível: 52mm; Comprimento: 28mm; Placa de fecho necessária: Não; Cor: Outro; Transparente: Sim
EN	Drill hole distance centrally: 132.5mm; Explosion-tested version 'Ex e': No; Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: 8 - 95mm ² ; Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve: 8 - 95mm ² ; Connectable conductor cross section solid-core: 8 - 95mm ² ; Connectable conductor cross section multi-wired: 8 - 95mm ² ; Rated current In: 63A; Rated voltage: 415V; Type of electrical connection 1: Screw connection; Type of electrical connection 2: Screw connection; Connection position: Above; Number of poles: 5; Number of clamp positions per pole: 1; Mounting method: Other; Material insulation body: Thermoplastic; Operation temperature: -15 > 90°C; Inflammability class of insulation material acc. with UL94: Other; Width/grid dimension: 96.8mm; Height at lowest possible mounting height: 52mm; Length: 28mm; Closing plate required: No; Colour: Other; Transparent: Yes

FR	Écart central entre les trous: 132.5mm; Finition antidéflagrante 'Ex e': Non; Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 8 - 95mm ² ; Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble: 8 - 95mm ² ; Section de conducteur connectable monofilaire: 8 - 95mm ² ; Section de conducteur connectable multifilaire: 8 - 95mm ² ; Courant assigné In: 63A; Tension assignée: 415V; Finition raccordement électrique 1: Borne à vis; Finition raccordement électrique 2: Borne à vis; Position de raccordement: Au-dessus; Nombre de pôles: 5; Nombre de positions de serrage par pôle: 1; Type de montage: Autre; Matériau du corps isolant: Thermoplastique; Température de fonctionnement: -15 > 90°C; Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94: Autre; Largeur/dimension: 96.8mm; Hauteur en cas de type de montage le plus bas possible: 52mm; Longueur: 28mm; Plaque de fermeture requise: Non; Couleur: Autre; Transparent: Oui
----	---

IT	Distanza foro centrale: 132.5mm; Esecuzione antideflagrante 'Ex e': No; Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 8 - 95mm ² ; Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 8 - 95mm ² ; Sezione conduttore collegabile unifilare: 8 - 95mm ² ; Sezione conduttore collegabile multifilare: 8 - 95mm ² ; Corrente nominale In: 63A; Tensione nominale: 415V; Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite; Esecuzione collegamento elettrico 2: Raccordo a vite; Posizione di collegamento: Sopra; Numero di poli: 5; Numero di punti di fissaggio per ogni polo: 1; Tipo di montaggio: Altro; Materiale del corpo isolante: Materiale termoplastico; Temperatura d'esercizio: -15 > 90°C; Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: Altro; Larghezza/dimensione modulare: 96.8mm; #N/A: 52mm; Lunghezza: 28mm; Piastra di chiusura necessaria: No; Colore: Altro; Trasparente: Si
----	--

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

35x28x28	mm
Peso Weight Poids	
	g
QTMIN	
2 (Un.)	Un.
CERTIF.	

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CC265000TR02



EAN13-PRODUTO

5601859888426



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Transparente

EN

Transparent

ES

Transparente

FR

Transparent

PT

Fixação parafusos

EN

Fixing screws

ES

Tornillos de fijación

FR

Vis de fixation

PT

EN

ES

FR

PT

EN

ES

FR

SKU's relacionados | Related SKU's

CC265000TR02

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT

OUTRO

Polycarbonato, Polilactida, Polirefina e outros

EN

OTHER

Polycarbonate, Polylactide, Polyorefin and others

ES

OTRO

Polycarbonato, Polilactida, Poliorefina y otros

FR

AUTRE

Polycarbonate, polylactide, polyoréfine et autres

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

iplicable | No aplica

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-15°C +90°C

TEMP-MIN

-15°C

TEMP-MAX

90°C

RAL

PT

Transparente

Código Cor

TR

EN

Transparent

Code Color

TR

ES

Transparente

Código Color

TR

FR

Transparent

Code Couleur

TR

COLOR-RAL-URL

-

COLOR-HEXA

-

COMPRIENTO | LENGTH | LONGITUD

28

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

35

mm

ALTURA | HEIGHT

28

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Transparente

Available color variants:
Only available in Transparent

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Transparente

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Transparent

Grey

White

Cream

Black

x

x

x

x

Brown

Green

Red

Yellow

x

x

x

x

Metal

Orange

Blue

Transpa.

x

x

x

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 09:24:25

Product data 360 Marketing Dep.

ID Grupo

EG000012

Descrição Grupo

Bloco de terminais

ID Classe

EC001284

Régua de terminais monopolar e multipolar

Características de Produto

Abertura central entre os orifícios: 132.5mm; Versão à prova de explosão 'Ex e': Não; Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 8 - 95mm²; Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 8 - 95mm²; Seção da ligação de cabo rígido: 8 - 95mm²; Seção da ligação de cabo flexível: 8 - 95mm²; Corrente nominal: 63A; Tensão nominal: 415V; Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso; Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso; Posição de ligação: Acima; Número de pólos: 5; Número de pontos de fixação por polo: 1; Método de montagem: Outro; Material do corpo isolante: Termoplástico; Temperatura de operação: -15 > 90°C; Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro; Largura/tamanho da grelha: 96.8mm; Valor da menor altura de montagem possível: 52mm; Comprimento: 28mm; Placa de fecho necessária: Não; Cor: Outro; Transparente: Sim

[illegible]

ID Gruppo

EG000012

Descrizione Gruppo

Morsetti di giunzione

ID Classe

EC001284

Morsettiera unipolare e multipolare

Caratteristiche del prodotto

Distanza foro centrale: 132.5mm;
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
No; Sezione conduttore
collegabile a filo sottile senza
bussola d'estremità: 8 - 95mm²;
Sezione conduttore collegabile a
filo sottile con bussola
d'estremità: 8 - 95mm²; Sezione
conduttore collegabile unifilare: 8
- 95mm²; Sezione conduttore
collegabile multifilare: 8 - 95mm²;
Corrente nominale In: 63A;
Tensione nominale: 415V;
Esecuzione collegamento
elettrico 1: Raccordo a vite;
Esecuzione collegamento
elettrico 2: Raccordo a vite;
Posizione di collegamento: Sopra;
Numero di poli: 5; Numero di
punti di fissaggio per ogni polo: 1;
Tipo di montaggio: Altro;
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico;
Temperatura d'esercizio: -15 > 90°
C; Classe di infiammabilità del
materiale isolante secondo UL 94:
Altro; Larghezza/dimensione
modulare: 96.8mm; #N/A: 52mm;
Lunghezza: 28mm; Piastra di
chiusura necessaria: No; Colore:
Altro; Trasparente: Sì

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
265 	PackID14 	PackID48 	PackIDPaleteCX 
 g	 50 g	 821 g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
	QT	2	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: 265 x 2 Un. > PackID14			(,00 x 2) + 50 = 50,00 g 0,050 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
	QT	30	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID14 x 30 Un. > PackID48			(50,00 x 30) + 821 = 2321 g 2,32 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(2321 x 12) + 12000 = 39852 g 39,85 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID14/PackID14_JSL_CCX-6.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 117mm	 195mm	 123mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA CCX*6	PACKING-UNIT-CODE CT	VOLUME-CM3 2806,245	ETIQUETA-ASSOCIADA EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM	WIDTH-LARGURA-MM	HEIGHT-ALTURA-MM		
 600mm	 400mm	 375mm		
EXTRA INFO EMB. PRIM. EXTRA INFO CAJA PRIM. EXTRA INFO PRIM BOX.	REF CAIXA CSCX*600	PACKING-UNIT-CODE CT	VOLUME-CM3 90000	ETIQUETA-ASSOCIADA EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



JSL Material Eléctrico



Transparente Transparent (RAL:)

Ref. 265


Dim. 35x28x28mm

 -15°C > 90°C

Qnt. 2



Tech. Data







5601859888426



TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 09:24:25

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

265

Transparente
Transparent (RAL:)

CAD/CBQ

35x28x28mm

SKU CC265000TR02

5601859888426

PT

Placa de bornes (269) + 5 bornes (266)

EN

Connectors Universal base (269) + 5 terminals (266)

IP

IK

-15°C > 90°C

Qnt.

2

OUTRO

2024/11/11 09:24:25

2

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

JSL

Material Eléctrico

265

Transparente
Transparent (RAL:)

CAD/CBQ

35x28x28mm

SKU CC265000TR02

5601859888426

PT

Placa de bornes (269) + 5 bornes (266)

EN

Connectors Universal base (269) + 5 terminals (266)

IP

IK

-15°C > 90°C

Qnt.

2

OUTRO

2024/11/11 09:24:25

2

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

CCX*6

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm5101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

Material Eléctrico

2

Qnt.

-15°C > 90°C

CAD/CBQ

35x28x28mm

5601859888426

PT

Placa de bornes (269) + 5 bornes (266)

EN

Connectors Universal base (269) + 5 terminals (266)

ES

Placa de bornas Universal (269) + 5 bornas (266)

FR

Placa de bornas Universal (269) + 5 bornas (266)

IP

IK

-15°C > 90°C

90,8

REF

265

DIM.

35x28x28mm

Transparente Transparent (RA)

5601859888426

60

YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 09:24:25

Product data 360 Marketing Dep.



álogo, 265, um produto JSL pertencente

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN


JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR


JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.




WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

 www.jsl-online.com

 www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

 www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

 pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 09:24:25

Product data 360 Marketing Dep.