




RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

REF.

FE7

PT	Dispositivos de ligação Caixa/caixa para montagem em superfície na parede/teto
EN	Connection devices Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
FR	Raccordement Boîte / boîtier sailli
IT	Materiale di connessione (elettrotecnico) Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

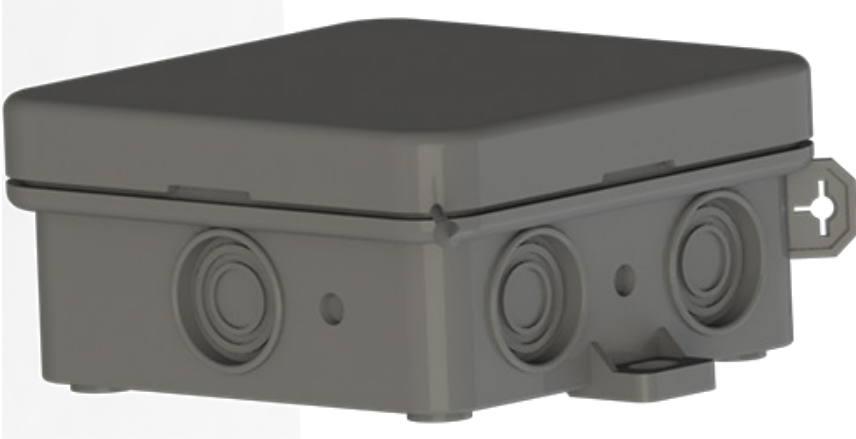

DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Caixa estanque (Serie FE)
EN	Waterproof FE7 Wire enclosure Junction box (FE SERIES)
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Máx. seção transversal do condutor: 2.5mm ² ; Equipado com: Nenhum; Forma: Quadrado; Método de montagem: Universal; Montagem no solo: Não; Montagem debaixo de água: Não; Para o diâmetro do tubo: Outro; Entrada pela parte de trás: Sim; Comprimento: 75mm; Largura: 75mm; Profundidade: 37mm; Diâmetro: 0mm; Conectável: Não; Número de entradas: 7; Tipo de bucha de revestimento: Nenhum; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Outro; Grau de proteção (IP): IP54; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Outro; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Trancado; Colável: Não; Composto de fundição incluído: Não; Selável: Não; Tensão nominal de isolamento Ui: 400V; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; Resistente às intempéries: Sim; Temperatura de utilização: -5 > 60°C; Acabamento antideflagrante: Não; Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum; Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
----	---

EN	Max. conductor cross section: 2.5mm ² ; Equipped with: None; Shape: Square; Mounting method: Universal; Mounting in the soil: No; Mounting under water: No; For tube diameter: Other; Inlet from the rear: Yes; Length: 75mm; Width: 75mm; Depth: 37mm; Diameter: 0mm; Tackable: No; Number of inlets: 7; Type of housing feed-through: None; Material: Plastic; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Other; Degree of protection (IP): IP54; Degree of protection (NEMA): Other; Cover model: Other; Transparent cover: No; Cover attachment: Snapped on; Castable: No; Casting compound included: No; Sealable: No; Rated insulation voltage Ui: 400V; Circuit integrity: None; With screening: No; Weatherproof: Yes; Working temperature: -5 > 60°C; Explosion-tested version: No; For Ex-zone gas: None; For Ex-Zone dust: None
----	--

FR	Section de conducteur max.: 2.5mm ² ; Garnissage: Sans; Forme: Carré; Type de montage: Universel; Installation dans la terre: Non; Installation sous l'eau: Non; Pour diamètre du tube: Autre; Entrée de l'arrière: Oui; Longueur: 75mm; Largeur: 75mm; Profondeur: 37mm; Diamètre: 0mm; Connectable: Non; Nombre d'entrées: 7; Type de traversée de boîtier: Sans; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Autre; Classe de protection (IP): IP54; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Autre; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Encliqueté; Coulable: Non; Masse de coulage fournie: Non; Plombable: Non; Tension d'isolation assignée Ui: 400V; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Résistant aux intempéries: Oui; Température d'utilisation: -5 > 60°C; Finition antidéflagrante: Non; Pour Ex-Zone gaz: Sans; Pour poussière Ex-Zone: Sans
----	---

IT	Sezione max. del conduttore: 2.5mm ² ; Attrezzatura: Senza; Forma: Quadrato; Tipo di montaggio: Universale; Installazione nel terreno: No; Montaggio sott'acqua: No; Per diametro del tubo: Altro; Inserimento dal retro: Sì; Lunghezza: 75mm; Larghezza: 75mm; Profondità: 37mm; Diametro: 0mm; Allineabile: No; Numero di ingressi: 7; Tipo di passaggio nella scatola: Senza; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Altro; Grado di protezione (IP): IP54; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Altro; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Da fissare a scatto; Colabile: No; Massa colabile in dotazione: No; Piombabile: No; Tensione di isolamento nominale Ui: 400V; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Resistente alle intemperie: Sì; Temperatura di impiego: -5 > 60°C; Esecuzione antideflagrante testata: No; Per zona Ex gas: Senza; Per zona Ex polvere: Senza
----	--

jsl-online.com



RANGE | BRAND



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

75x75x37

mm

Peso | Weight | Poids

41,00

g

QTMIN

10 (Un.)

Un.

CERTIF.



CERT. NR°	KEMA_71102414 VDE_40026380
ISSUED	2018/02/13
VAL.TILL	pela norma
NORMS	EN 60670-1:2005/A1:2013 EN 60670-22:2006



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CXFE700CRS10



EAN13-PRODUTO

5601859004666



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Creme

EN

Cream

ES

Crema

FR

Crème

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Autoextinguível

EN

Self extinguishable

ES

Autoextinguible

FR

Auto-extinguible

PT

Por pressão

EN

By pressure

ES

Por presión

FR

Par pression

PT

Para cabos e tubos

EN

For cables and conduits

ES

Para cables y tubos

FR

Pour les câbles et les conduits

SKU's relacionados | Related SKU's

CXFE700BRS10, CXFE700CRS10, CXFE700PRS10, CXFE700CES10

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT	PEBD	Libre de Halogéneo	Sim		
EN		Halogen -free	Yes		
ES		Libre de halógeno	Sí		
FR		Sans halogène	Oui		

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

1015

PT

Creme

EN

Cream

ES

Creme

FR

Crème

Código Cor

Code Color

Código Color

Code Couleur

CR

CR

CR

CR

Similar a

Similar to

Similaire à

Similaire à

Marfim claro

Light Ivory

Marfil Claro

Ivorie Claire

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-1015-light-ivory>

COLOR-HEXA

#e6d2b5

COMPRIENTO | LENGTH | LONGITUD

37

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

75

mm

ALTURA | HEIGHT

75

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Branco, Creme, Preto, Cinza

Available color variants:
White, Cream, Black, Grey

Variantes de color disponibles:
Blanco, Creme, Negro, Gris

Variantes couleurs disp.:
Blanc, Crème, Noir, Gris

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

	Não disponível Not available		Não disponível Not available		Não disponível Not available		Não disponível Not available		Não disponível Not available
CERTIF.	CONFOR.	DATA PT	DATOS ES	DATA EN	VIDEO	PROD. PDF	PROD. FLYER		

ID Grupo

EG000048

Descrição Grupo

Dispositivos de ligação

EC002600

Caixa/caixa para montagem em superfície na parede/teto

Características de Produto

Máx. seção transversal do condutor: 2.5mm²; Equipado com: Nenhum; Forma: Quadrado; Método de montagem: Universal; Montagem no solo: Não; Montagem debaixo de água: Não; Para o diâmetro do tubo: Outro; Entrada pela parte de trás: Sim; Comprimento: 75mm; Largura: 75mm; Profundidade: 37mm; Diâmetro: 0mm; Conectável: Não; Número de entradas: 7; Tipo de bucha de revestimento: Nenhum; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Outro; Grau de proteção (IP): IP54; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Outro; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Trancado; Colável: Não; Composto de função incluído: Não; Selável: Não; Tensão nominal de isolamento Ui: 400V; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; Resistente às intempéries: Sim; Temperatura de utilização: -5 > 60°C; Acabamento antideflagrante: Não; Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum; Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum

[illegible]

ID Groupe

EG000048

Description Groupe

Raccordement

ID Classe

EC002600

Boîte / boîtier sailli

Caractéristiques du produit

Section de conducteur max.: 2.5 mm²; Garnissage: Sans; Forme: Carré; Type de montage: Universel; Installation dans la terre: Non; Installation sous l'eau: Non; Pour diamètre du tube: Autre; Entrée de l'arrière: Oui; Longueur: 75mm; Largeur: 75mm; Profondeur: 37mm; Diamètre: 0mm; Connectable: Non; Nombre d'entrées: 7; Type de traversée de boîtier: Sans; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Autre; Classe de protection (IP): IP54; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Autre; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Encliqueté; Coulable: Non; Masse de coulage fournie: Non; Plombable: Non; Tension d'isolation assignée Ui: 400V; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Résistant aux intempéries: Oui; Température d'utilisation: -5 > 60°C; Finition antidéflagrante: Non; Pour Ex-Zone gaz: Sans; Pour poussière Ex-Zone: Sans

[illegible]

ID Gruppo

EG000048

Descrizione Gruppo

**Materiale di connessione
(elettrotecnico)**

ID Classe

EC002600

Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

Caratteristiche del prodotto

Sezione max. del conduttore: 2.5 mm²; Attrezzatura: Senza; Forma: Quadrato; Tipo di montaggio: Universale; Installazione nel terreno: No; Montaggio sott'acqua: No; Per diametro del tubo: Altro; Inserimento dal retro: Sì; Lunghezza: 75mm; Larghezza: 75mm; Profondità: 37mm; Diametro: 0mm; Allineabile: No; Numero di ingressi: 7; Tipo di passaggio nella scatola: Senza; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Altro; Grado di protezione (IP): IP54; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Altro; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Da fissare a scatto; Colabile: No; Massa colabile in dotazione: No; Piombabile: No; Tensione di isolamento nominale Ui: 400V; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Resistente alle intemperie: Sì; Temperatura di impiego: - 5 > 60°C; Esecuzione antideflagrante testata: No; Per zona Ex gas: Senza; Per zona Ex polvere: Senza

[illegible]

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
FE7  41,00 g Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	PackIDFilme  2 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	PackID48  821 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	PackIDPaleteCX  12000 g Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 > 	QT	10	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: FE7 x 10 Un. > PackIDFilme			(41,00 x 10) + 2 = 412,00 g0,412 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
 > 	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackIDFilme x 12 Un. > PackID48			(412,00 x 12) + 821 = 5765 g5,77 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
 > 	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(5765 x 12) + 12000 = 81180 g81,18 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

<https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackIDFilme/PackID54NeutraCCCAMISA410.pdf>



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 Variávelmm

 Variávelmm

 Variávelmm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
FILME

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3
0

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID2



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CSCX*600

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120


mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5

**JSL**
Material Eléctrico

Creme Cream (RAL:1015)

Ref. **FE7**
Dim. **75x75x37mm**
-5°C > 60°C

IP 54
IK 07

**PEBD**

Qnt. **10**



Tech. Data


5601859004666



TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 – 120 Barcarena Portugal

CE RoHS REACH



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

360
view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 20:58:51
Product data 360 Marketing Dep.

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

FE7

Creme Cream (RAL: 1015)

75x75x37mm

SKU CXFE700CRS10

PT

Caixa estanque (Serie FE)

EN

Waterproof enclosure (FE Series)

IP

IK

-5°C > 60°C

Qnt.

10

PEBD

54

07

2024/11/09 20:58:51

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

www.jsl-online.com

5601859004666

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID2

FILME

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

Material Eléctrico

10

Qnt.

-5°C > 60°C

Tec. Data

PT

EN

ES

FR

Caixa estanque (Serie FE)

Waterproof enclosure (FE Series)

Caja estanca (Serie FE)

Caja estanca (Serie FE)

IP

IK

54

07

190,8

KEMA

EUR

REF

DIM.

FE7

75x75x37mm

5601859004666

Creme Cream (RAL:1015)

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, n.º3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 20:58:51

Product data 360 Marketing Dep.



1 produto JSL pertencente à família de p

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067
(+351) 934 900 690
(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.

WEBSITE

FACEBOOK

YOUTUBE

LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE

ENVIRONMENTAL

REACH Regulations

EN ISO 14001:2015

EN ISO 9001:2015

Dodd-frank act

IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/09 20:58:51

Product data 360 Marketing Dep.